


## معرفی کفپوش دو میدانی دو لایه ( FloTrack-LY )

مواد پلیمری از جمله پلی اورتان ها با توجه به خاصیت جذب تنش و شوک های وارد شده، انعطاف پذیری بالا و متخلخل بودن سطح، امروزه یکی از بهترین موادی هستند که در صنایع بسیاری از جمله صنعت ورزش، کفپوش های دو میدانی، باشگاه های بدنسازی و زمین بازی کودکان مورد استفاده قرار می گیرند و استانداردهای بین المللی تمام کفپوش های ورزشی بر پایه این رزین می باشد. این کفپوش از ۳ لایه تشکیل شده است که در ضخامت های ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر اجرا میشود.

### مشخصات فنی اجزاء تشکیل دهنده کفپوش ورزشی دو میدانی دو لایه


#### • پرایمر

این محصول بر پایه رزین پلی اورتان، با خاصیت چسبندگی بسیار بالا و نفوذپذیری عالی، بعنوان پرایمر در لایه اول بر روی سطح زیر کار اعمال می شود تا بستری مناسب جهت نصب لایه بالایی ایجاد شده که باعث افزایش چسبندگی سطح زیرین به لایه بالایی خواهد شد.

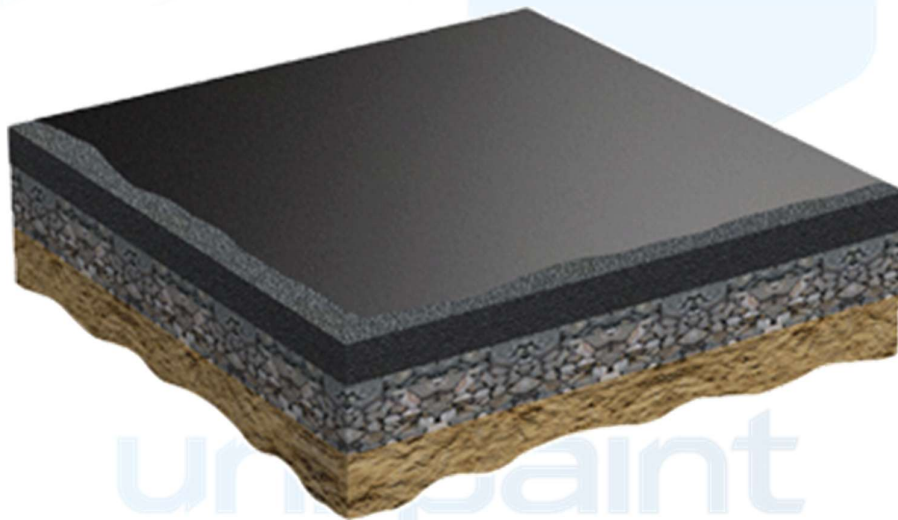

• شوک پد (SBR)

پس از آماده سازی سطح، لایه SBR بر روی آن اجرا می شود. این لایه در ضخامت های یک سان و از بهم چسباندن خرده لاستیک های اصلاح شده با چسب پلی اورتان اجرا می شود. این لایه دارای ضخامت ۱۰ میلیمتر می باشد.

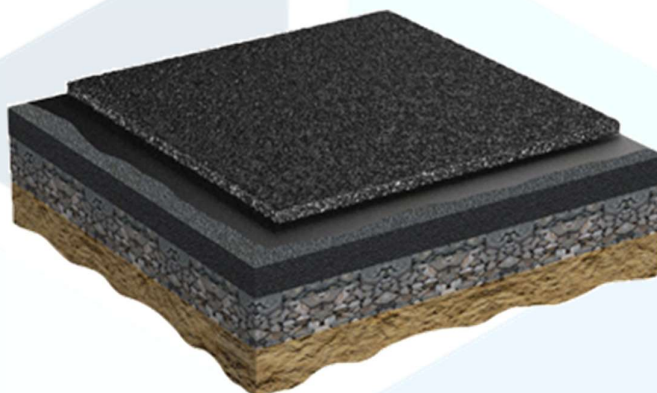

• گرانول EPDM به همراه چسب پلی یورتان

این لایه شامل خرده لاستیک های EPDM می باشد.

