


معرفی کفپوش دو میدانی اسپری (FloTrack-SP)

مواد پلیمری از جمله پلی اورتان ها با توجه به خاصیت بالای جذب تنش و شوک های وارد شده، خاصیت الاستیسیته، انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر اشعه UV، امروزه یکی از بهترین موادی هستند که در صنایع بسیاری از جمله صنعت ورزش و کفپوش های دومیانی مورد استفاده قرار می گیرند و استانداردهای بین المللی تمام کفپوش های ورزشی بر پایه این رزین می باشد. این کفپوش از ۳ لایه تشکیل شده است که در ضخامت های ۱۱ تا ۱۲ میلیمتر اجرا میشود.

مشخصات فنی اجزاء تشکیل دهنده کفپوش ورزشی دومیانی اسپری


• پرایمر


این محصول بر پایه رزین پلی اورتان، با خاصیت چسبندگی بسیار بالا و نفوذ پذیری عالی، بعنوان پرایمر در لایه اول بر روی سطح زیرکار اعمال می شود تا بستری مناسب جهت نصب لایه بالایی ایجاد شده که باعث افزایش چسبندگی سطح زیرین به لایه بالایی خواهد شد.

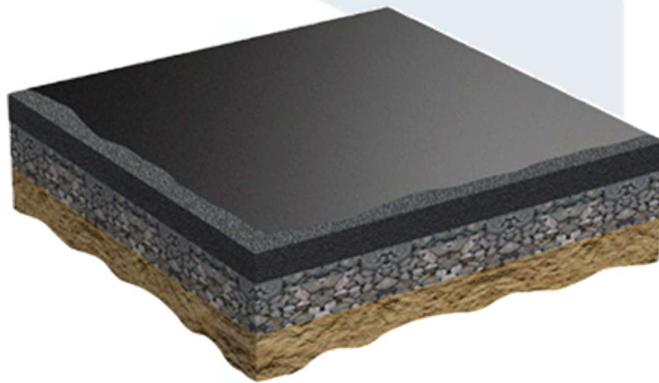

شوک پد (SBR)


پس از آماده سازی سطح، لایه شوک پد (SBR) بر روی آن اجرا می شود. این لایه در ضخامت های یک سان و از بهم چسباندن خرده لاستیک های اصلاح شده با چسب پلی اورتان اجرا می شود. این لایه دارای ضخامت ۱۰ میلیمتر می باشد.

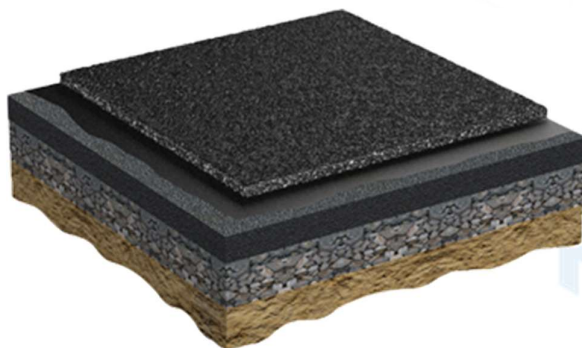

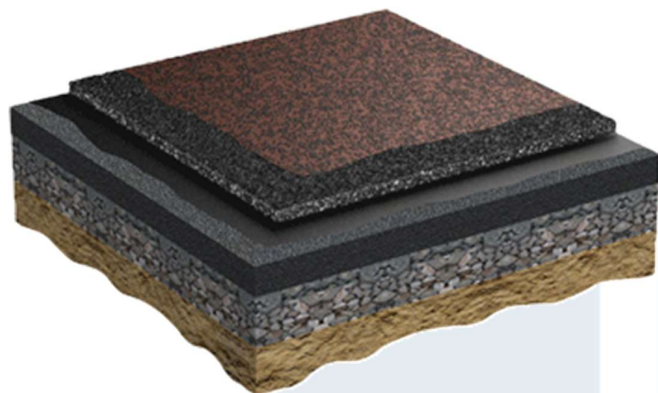

- **بتونه ماستیک** (این لایه بصورت انتخابی میباشد)
این محصول بر پایه رزین پلی اورتان با خاصیت چسبندگی بالا و خاصیت تیکسوتروپ خوب، جهت پر کردن درزها و خلل و فرج لایه شوک پد (SBR) چسبانده شده بر روی سطح، بطور انتخابی میتواند بکار رود. این محصول با دارا بودن الاستیسیته بالا، سازگاری بسیاری با لایه بعدی دارد.

- **گرانول EPDM به همراه رزین پلی یورتان**
این لایه که شامل خرده لاستیک های EPDM می باشد نیز با رزین پلی یورتان باند شده بصورت اسپری اشباع می شود.

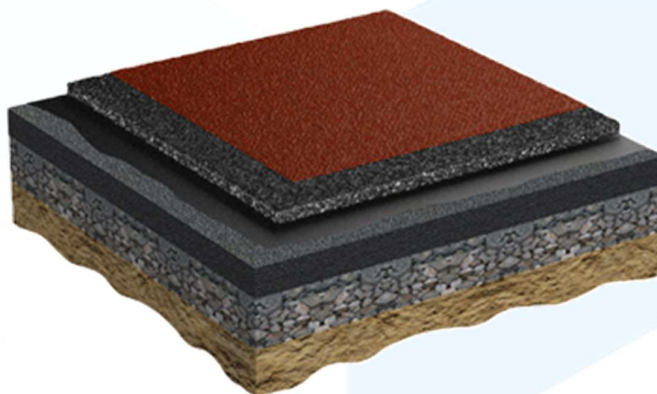

عمر نگهداری محصول:

در محیط فاقد رطوبت و دمای ۲۵ درجه حداکثر تا ۳ ماه

uni paint