


((معرفی کفپوش دو میدانی اسپری (FloTrack-SP)))

مواد پلیمری از جمله پلی یورتانها با توجه به خاصیت بالای جذب تنش ها و شوکهای وارد شده، خاصیت الاستیسیته، انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر اشعه UV، امروزه یکی از بهترین موادی هستند که در صنایع بسیاری از جمله صنعت ورزش و کفپوشهای دومیّدانی مورد استفاده قرار می گیرند و استانداردهای بین المللی تمام کفپوشهای ورزشی بر پایه این رزین می باشد. این کفپوش از ۳ لایه تشکیل شده است که در ضخامت های ۱۱ تا ۱۲ میلیمتر اجرا میشود.

مشخصات فنی اجزاء تشکیل دهنده کفپوش ورزشی دومیّدانی اسپری


پرایمر

این محصول بر پایه رزین پلی یورتان، با خاصیت چسبندگی بسیار بالا و نفوذپذیری عالی، بعنوان پرایمر در لایه اول بر روی سطح زیرکار اعمال می شود تا بستری مناسب جهت نصب لایه مافوق ایجاد شده که باعث افزایش چسبندگی سطح زیرین به لایه بالایی خواهد شد.

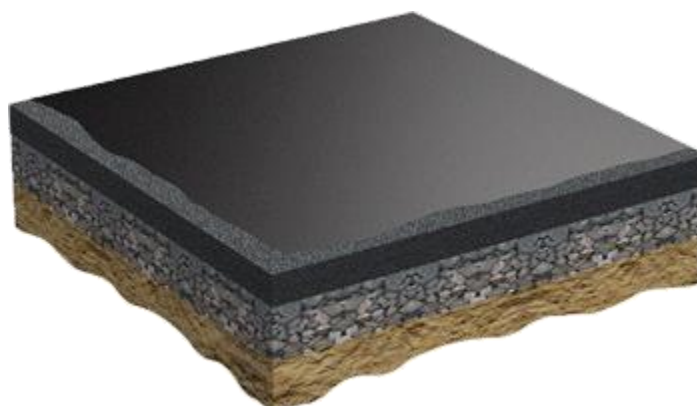


شوگ پد (SBR)

پس از آماده سازی سطح، لایه شوگ پد (SBR) بر روی آن اجرا می شود. این لایه در ضخامتهای یکسان و از بهم چسباندن خرده لاستیکهای اصلاح شده با چسب پلی یورتان اجرا می شود. این لایه دارای ضخامت ۱۰ میلیمتر می باشد.

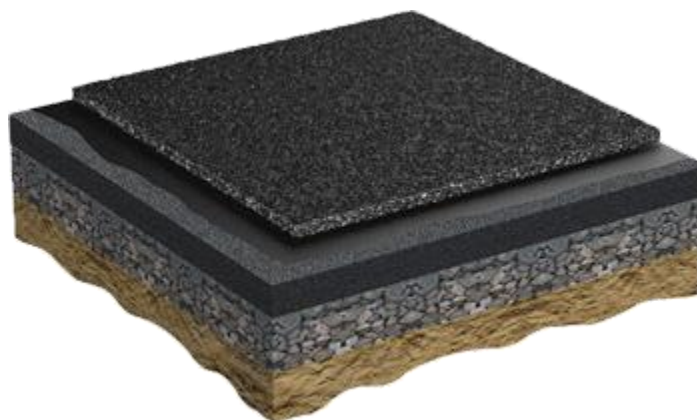


بتونه ماستیک (این لایه بصورت انتخابی میباشد)
این محصول بر پایه رزین پلی یورتان با خاصیت چسبندگی بالا و خاصیت تیکسوتروپ خوب، جهت پر کردن درزها و خلل و فرج لایه شوگ پد (SBR) چسبانده شده بر روی سطح، بطور انتخابی میتواند بکار رود. این محصول با دارا بودن الاستیسیتته بالا، سازگاری بسیار ی با لایه بعدی دارد.

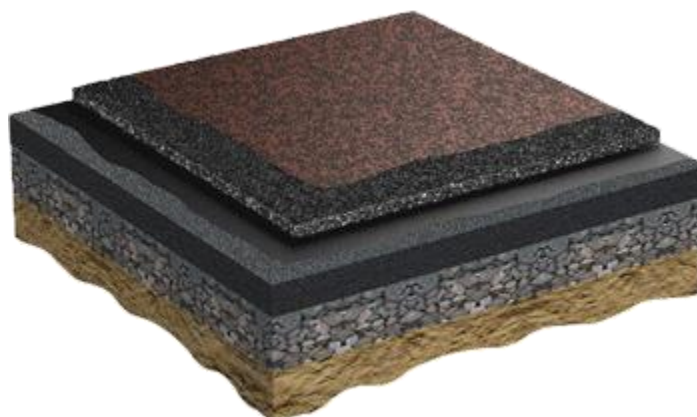




شرکت پوشش صنعتی نگین صدرا

گرانول EPDM به همراه رزین پلی یورتان
این لایه که شامل خرده لاستیک های EPDM می باشد نیز با رزین پلی یورتان باند شده بصورت اسپری اشباع می شود.

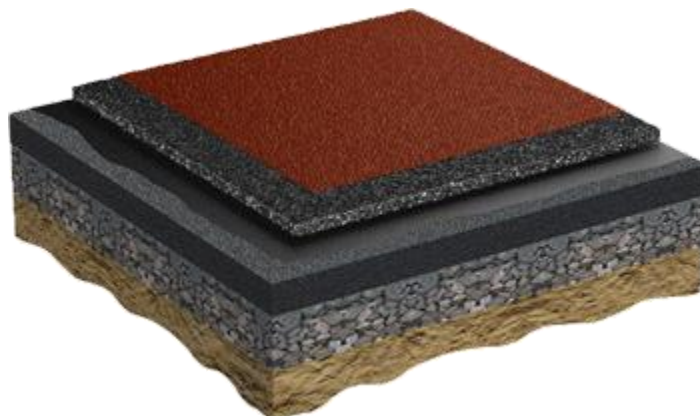

عمر نگهداری محصول:
در محیط فاقد رطوبت و دمای ۲۵ درجه حداکثر ۳ ماه

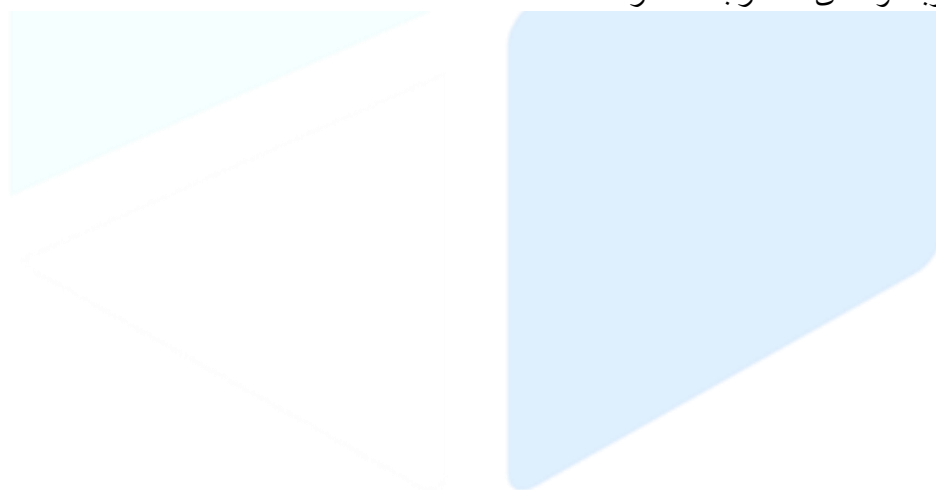

uni paint

آدرس: اصفهان - شهرک صنعتی رازی - فاز سوم - میدان مبتکران - خیابان ابتکار- میدان اتحاد پلاک 101

تلفن: 02191690017

WWW.UNIPAINTCO.COM