




((معرفی کفپوش دو میدانی دو لایه (FloTrack-LY))

مواد پلیمری از جمله پلی‌پورتانها با توجه به خاصیت بالای جذب تنش‌ها و شوکهای وارد شده، انعطاف پذیری بالا و متخلخل بودن سطح امروزه یکی از بهترین موادی هستند که در صنایع بسیاری از جمله صنعت ورزش، کفپوشهای دومیدانی، باشگاههای بدنسازی و زمین بازی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرند و استانداردهای بین‌المللی تمام کفپوشهای ورزشی بر پایه این رزین می‌باشد. این کفپوش از ۳ لایه تشکیل شده است که در ضخامت های ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر اجرا میشود.

مشخصات فنی اجزاء تشکیل دهنده کفپوش ورزشی دومیدانی دو لایه

پرایمر

این محصول بر پایه رزین پلی‌پورتان، با خاصیت چسبندگی بسیار بالا و نفوذپذیری عالی، بعنوان پرایمر در لایه اول بر روی سطح زیرکار اعمال می‌شود تا بستری مناسب جهت نصب لایه مافوق ایجاد شده که باعث افزایش چسبندگی سطح زیرین به لایه بالایی خواهد شد.

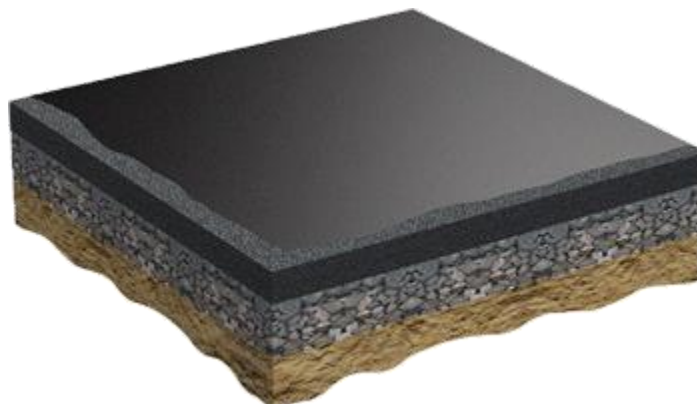





شرکت پوشش صنعتی نگین صدرا

شوگ پد (SBR)

پس از آماده‌سازی سطح، لایه SBR بر روی آن اجرا می‌شود. این لایه در ضخامتهای یکسان و از بهم چسباندن خرده لاستیکهای اصلاح شده با چسب پلی‌یورتان اجرا می‌شود. این لایه دارای ضخامت ۱۰ میلیمتر می باشد.

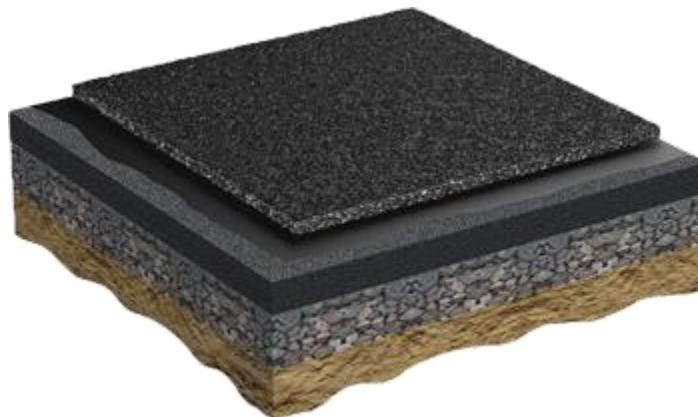

گرائول EPDM به همراه چسب پلی یورتان این لایه شامل خرده لاستیک‌های EPDM می‌باشد.

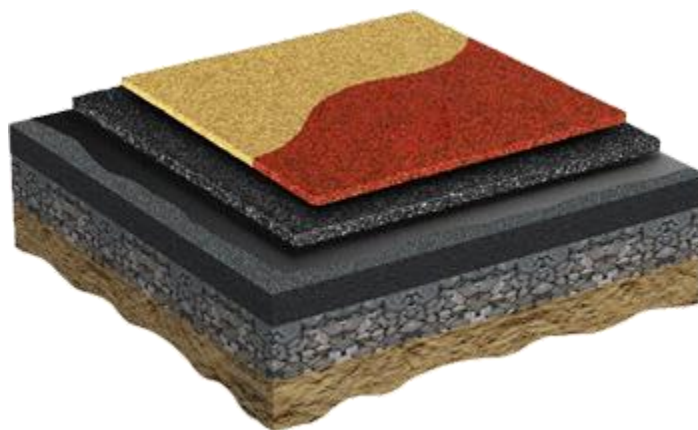

uni paint

ادرس: اصفهان - شهرک صنعتی رازی - فاز سوم - میدان مبتکران - خیابان ابتکار- میدان اتحاد - پلاک 101

تلفن: 02191690017

WWW.UNIPAINTCO.COM